



## LUKKOPIHDIT

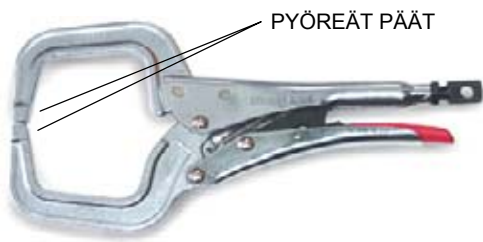

### R-PYÖREÄPÄISET

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	KIDAN SYVYYS MM	KIRISTYS-VÄLI MM	PAINO KG
PR6	165	45	55	0,2
PR115	280	80 - 100	100	0,9

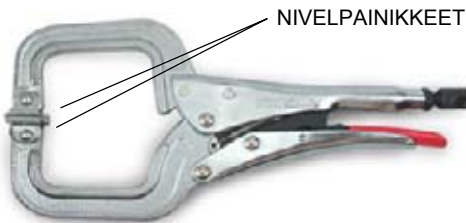

### S-NIVELPÄISET

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	KIDAN SYVYYS MM	KIRISTYS-VÄLI MM	PAINO KG
PR6S	165	45	55	0,3
PR115S	280	80 - 100	100	1,0
PR18S	460	250	115	1,4




### PE-SIVUTYÖNTÖPIHDIT

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	MIN. MM	PIDENNYS MM	KIERRE	VOIMA KG	PAINO KG
PE6M	165	25	20	M8	225	0,2
PE10M	255	35	35	M10	410	0,8



### G-MONIPIHDIT

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	KIDAN SYVYYS MM	KIRISTYS-VÄLI MM	KIERRE	PAINO KG
PG622M	150	50	60	M8	0,3
PG114M	280	90	100	M10	0,9

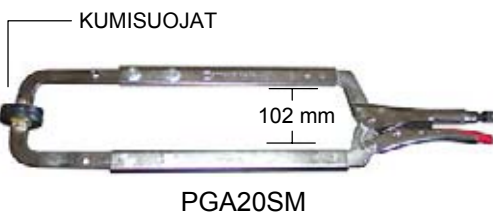

### GA-PITKÄT JA PIDENTYVÄT PIHDIT

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	KIDAN SYVYYS MM	KIERRE	PAINO KG
PG204M	530	315	M10	1,6
PGA20M	330-735	315,405,455,510	M10	2,2
PGA20SM	585-735	315,405,455,510	-	2,2
PGA20XM	585-735	315,405,455,510	M10	2,2
PP20	1) KUMISUOJAT PG114M, PG134M, PG204M, PGA20M, 4 KPL			
PP20S	2) KUMISUOJAT PGA20SM, 4 KPL			




### PG-PUTKIKESKITINPIHDIT V-NIVELPAINIKKEILLA

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	KIDAN SYVYYS MM	KIRISTYS-VÄLI MM	PAINO KG
PG622VM	150	50	25-50	0,3
PG634V	215	76	50-80	0,5

### RUOSTUMATTOMILLA V-NIVELPAINIKKEILLA

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	KIDAN SYVYYS MM	KIRISTYS-VÄLI MM	PAINO KG
PG622VMRST	150	50	25-50	0,3
PG634VRST	215	76	50-80	0,5

## LUKKOPIHDIT JA SOVELLUTUKSIA

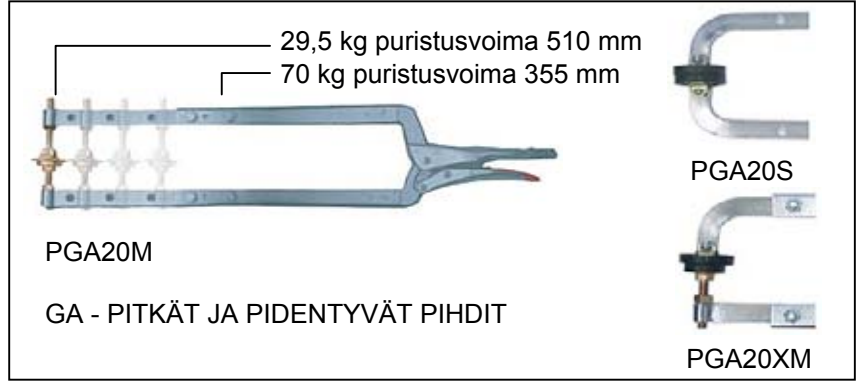

**PA-KULMASYSTEEMI KAHDELLA PIHDILLÄ**  
TUOTENRO KUVAAUS  
PA622 SISÄLTÄÄ SÄÄTÖTUEN 0-180°  
PXA6 JA KAKSI PG622M PIHTIÄ.



**PL-KULMASYSTEEMI**  
TUOTENRO KUVAAUS  
PL622 SISÄLTÄÄ L-TUEN PXL6  
JA PG622M PIHDIN.



**PT-KULMASYSTEEMI KAHDELLA PIHDILLÄ**  
TUOTENRO KUVAAUS  
PT622 SISÄLTÄÄ T-TUEN PXT6 JA  
KAKSI PG622M PIHTIÄ.



**PG-PUTKIKESKITINPIHDIT**  
KOOT JA KUVAAUS EDELLISELLÄ SIVULLA.



D-YHDISTÄJÄ



F-2-JOUSIPURISTIN



H-SUORANIVELPAINIKE



G-PIHTIPIDIN