

# PUTKIEN PUHDISTUKSEEN

**GOODWAY**

U.S.A.

GOODWAY U.S.A.


## RAM - 4

230 V, 50 Hz TAI 60 Hz  
PUTKILLE SISÄMITTA 6,4 - 25,4 mm  
VESISYÖTÖLLÄ 7,6 LPM  
TAIPUISAN AKSELIN MAX.PIT. 22,9 m  
TAIPUISAN AKSELIN NOPEUS 862 RPM  
MOOTTORIN TEHO 0,5 HP  
PAINO: 22 kg



## RAM - 5SFA

230 V, 50 Hz TAI 60 Hz  
PUTKILLE SISÄMITTA 14,3 - 25,4 mm  
VESISYÖTÖLLÄ 7,6 LPM  
TAIPUISAN AKSELIN MAX.PIT. 22,9 m  
TAIPUISAN AKSELIN NOPEUS 863 RPM  
VAPAA PISTOOLISYÖTÖ 0,9 M/S  
MOOTTORIN TEHO 0,75 HP  
PAINO: 34 kg

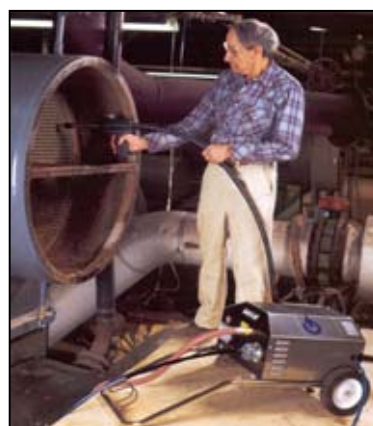

## RAM - 4X2A

230 V, 50 Hz TAI 60 Hz  
PUTKI / LETKUPUTSARI  
SISÄMITALLE 25,4 mm JA ISOMMAT  
VESISYÖTÖLLÄ MIN. 2,1 BAR / 11,4 LPM  
TAIPUISAN AKSELIN MAX.PIT. 22,9 m  
TAIPUISAN AKSELIN NOPEUS 1725 RPM  
MOOTTORIN TEHO: 2 HP  
PAINO: 35 kg



## AWT - 100X

ILMAKONE  
PUTKILLE MIN. SISÄ 6,4 mm JA ISOMMAT  
VESISYÖTÖLLÄ MIN. 2,1 BAR / 11,4 LPM  
TAIPUISAN AKSELIN MAX.PIT. 22,9 m  
TAIPUISAN AKSELIN NOPEUS: 500 - 3000 RPM  
MOOTTORIN TEHO: 4 HP  
ILMAN TARVE:  
MIN. 4,1 BAR; 2,38 M<sup>3</sup> / MIN  
MAKS. 7 BAR; 3,64 M<sup>3</sup> / MIN  
PAINO: 24 kg



# PUTKIEN PUHDISTUKSEEN

**GOODWAY**

U.S.A.

GOODWAY U.S.A.

**AWT - 100**  
ILMAKONE  
PUTKILLE MIN. SISÄ 6,4 mm JA ISOMMAT  
VESISYÖTÖLLÄ MIN. 2,1 BAR / 7,6 LPM  
TAIPUISAN AKSELIN MAX.PIT. 22,9 m  
TAIPUISAN AKSELIN NOPEUS  
500 - 3000 RPM  
MOOTTORIN TEHO: 1,5 HP  
ILMAN TARVE:  
MIN. 4,1 BAR; 416 LPM  
MAKS. 6,9 BAR; 1980 LPM  
PAINO: 13 kg



**PSM - 500**  
ILMAKONE  
PUTKILLE 4,8 - 25,4 mm  
VESISYÖTÖLLÄ 2,1 - 6,9 BAR  
MOOTTORIN TEHO 0,75 HP  
PORAN NOPEUS 950 RPM  
ILMAN TARVE: 3,4 BAR / 300 LPM  
6,2 BAR / 534 LPM  
ILMA- JA VESILETKUT PITUUS 4,6 mm  
PAINO: 2,5 kg



# PUTKIEN PUHDISTUKSEEN TAIPUISAT AKSELIT

**GOODWAY**  
U.S.A.

GOODWAY U.S.A.

Nro	ULKOHALK. mm	TYÖKALUPÄÄN SISÄKIERRE
701	6,4	8-32
702	9,5	1/4"
703	12,7	1/4"
704	14,3	1/4"
720	19,1	1/2"
721	22,2	1/2"
721G	22,2	1/2"
821	22,2	1/2"

NAARMUTUSTA KESTÄVÄ  
SININEN NAILONKUORI



MÄRKÄ TAI KUIVA KÄYTTÖ PUTKILLE SISÄHALK. ALKAEN 6,4 mm

SIN. NAILONKUORI TUOTENRO.	€/kpl	PUTKEN SISÄHALK. mm	PITUUS m	SIN. NAILONKUORI TUOTENRO.	€/kpl	PUTKEN SISÄHALK. mm	PITUUS m
GTC-701-12	341,00	6,4 - 9,5	3,7	GTC-704-12	521,00	17,5 - 25,4	3,7
GTC-701-25	422,00	6,4 - 9,5	7,6	GTC-704-17	576,00	17,5 - 25,4	5,2
GTC-702-12	372,00	11,1 - 12,7	3,7	GTC-704-25	657,00	17,5 - 25,4	7,6
GTC-702-17	467,00	11,1 - 12,7	5,2	GTC-704-35	751,00	17,5 - 25,4	10,7
GTC-702-25	476,00	11,1 - 12,7	7,6	GTC-704-45	858,00	17,5 - 25,4	13,7
GTC-702-35	556,00	11,1 - 12,7	10,7	GTC-704-60	995,00	17,5 - 25,4	18,3
GTC-702-45	623,00	11,1 - 12,7	13,7	GTC-704-75	1151,00	17,5 - 25,4	22,9
GTC-703-12	411,00	14,3 - 25,4	3,7	GTC-720-15	684,00	25,4 -	4,6
GTC-703-17	457,00	14,3 - 25,4	5,2	GTC-720-25	826,00	25,4 -	7,6
GTC-703-25	523,00	14,3 - 25,4	7,6	GTC-720-35	983,00	25,4 -	10,7
GTC-703-35	614,00	14,3 - 25,4	10,7	GTC-720-50	1196,00	25,4 -	15,2
GTC-703-45	714,00	14,3 - 25,4	13,7				
GTC-703-60	836,00	14,3 - 25,4	18,3				
GTC-703-75	566,00	14,3 - 25,4	22,9				

UUTUUS ! SAATAVANA MYÖS  
PIKALUKITUSKIINNITYKSELLÄ  
TAIPUISA-AKSELIT JA HARJAT



KUIVA KÄYTTÖ PUTKILLE SISÄHALK. 25,4 mm TAI SUUREMPI  
SUOJATTU TERÄSPUNOKSELLA JA LÄMPÖILANKESTO MAKS. 232°C

TERÄSPUNOS TUOTENRO.	€/kpl	PUTKEN SISÄHALK. mm	PITUUS m	TERÄSPUNOS TUOTENRO.	€/kpl	PUTKEN SISÄHALK. mm	PITUUS m
GTC-721-15	883,00	25,4 -	4,6	GTC-721G-15	982,00	25,4 -	4,6
GTC-721-25	1064,00	25,4 -	7,6	GTC-721G-25	1233,00	25,4 -	7,6
GTC-721-35	1253,00	25,4 -	10,7	GTC-721G-35	1486,00	25,4 -	10,7
GTC-721-50	1510,00	25,4 -	15,2	GTC-721G-50	1854,00	25,4 -	15,2
				GTC-821-15 (RST)	887,00	25,4 -	4,6
				GTC-821-25 (RST)	1064,00	25,4 -	7,6
				GTC-821-35 (RST)	1254,00	25,4 -	10,7
				GTC-821-50 (RST)	1511,00	25,4 -	15,2

TAIPUISAN AKSELIN VOITELULAITE  
PIKAKIINNITTIMELLÄ  
GSL-705 ÖLJYTIN 10 BAR € 257,00  
GSL-LU1 VOITELUVAINE 0,5 l € 24,10

GTC-705-4  
ILMAN ÖLJYTIN, FILTTERI JA SÄÄDIN,  
1/2" NPT, 10 BAR, 60°C, ILMANTARVE 3900 LPM,  
PAINEMITTARILLA € 357,00



GTC-CT5 € 108,60  
AKSELIN  
KORJAUSSARJA

236

TERÄS-LVI oy ab puh. 09-2766 420

(R:N) ALV 0 %

# PUTKIEN PUHDISTUSTYÖKALUT

**GOODWAY**

U.S.A.

GOODWAY U.S.A.

## HARJAT

HARJOJEN KIERRE: 6,4 - 7,9 mm 8-32 SK /  
9,5 mm

## NAILON

11,1 - 25,4 mm 1/4" UK  
31,8 - 50,8 mm 1/2" UK

LANGAN X-MUOTO  
LISÄÄ  
PUHDISTUSTEHOA

### GTC-211

HALK. 6,4/ 7,9/ 9,5/ 11,1/ 12,7/ 14,3/ 15,9/  
17,5/ 19,1/ 20,6/ 22,2/ 23,8/ 25,4 mm



### TCB-

HALK. 31,8/ 38,1/ 44,5/ 50,8/ 57/ 64/ 70/ 76/ 83/  
89/ 95/ 102 mm



## MESSINKILANKA

### GTC-200B

HALK. 6,4/ 7,9/ 9,5/ 11,1/ 12,7/ 14,3/ 15,9/  
17,5/ 19,1/ 20,6/ 22,2/ 23,8/ 25,4 mm



### TCB-

HALK. 31,8/ 38,1/ 44,5/ 50,8/ 57/ 64/ 70/ 76/  
83/ 89/ 95/ 102 mm



## RUOSTUMATON LANKA

### GTC-210

HALK. 6,4/ 7,9/ 9,5/ 11,1/ 12,7/ 14,3/ 15,9/  
17,5/ 19,1/ 20,6/ 22,2/ 23,8/ 25,4 mm



### TCB-

HALK. 31,8/ 38,1/ 44,5/ 50,8/ 57/ 64/ 70/ 76/ 83/  
89/ 95/ 102/ 108/ 114/ 121/ 127 mm



## TERÄSLANKA

### TCB-

HALK. 127/ 152/ 178/ 203/ 229/ 254/ 279/  
305/ 330/ 356 mm



## MUOVILANKA

### TCB-

HALK. 102/ 127/ 152/ 178/ 203/ 229/ 254/  
279/ 305/ 330/ 356 mm



## HIOMANAILONLANKA

### SGB-SUORAT

PUTKILLE: 6,4 - 9,5/ 11,1 - 15,9/ 17,5 - 19,1/ 20,6 - 25,4 mm

### ESGB-PORRASTETTU

PUTKILLE: 12,7/ 15,9/ 19,1/ 25,4/ 31,8 mm



PUTKIHARJOJEN  
VARASTO-  
OHJELMA JA HINNAT  
SIVULLA 122.

## GOODWAY U.S.A.

### FLEX-HONE HIOMAHARJAT

KOOT, KARKAUDET JA HINNAT  
SIVULLA 70.

### TERÄSLANKAHARJAT NIVELELLÄ RUOSTUMATON LANKA

#### WBC - KÄYRILLE PUTKILLE

PUTKILLE: 32/ 35 - 38/ 41 - 45/ 48 - 51/ 54 - 57/  
60 - 64/ 67 - 70/ 73 - 76/ 79 - 83

#### WBS - SUORILLE PUTKILLE

PUTKILLE: 29/ 32 - 35/ 38 - 41/ 45 - 48/ 51 - 54/ 57 - 60/  
64 - 67/ 70 - 73/ 76 - 79/ 83 - 89



WBS-



WBC-

## SÄÄDETTÄVÄT LANKAPUHDISTIMET

### RUOSTUMATON JOUSITERÄSLANKA

#### GTC-

PUTKILLE: 7,9 - 12,7/ 12,7 - 14,3/  
15,9 - 25,4/ 25,4 - 76 mm



### MYÖS KOVAPALAPORALLA

### KOLMIKULMAISELLA TERÄSLANGALLA

#### TST-

PUTKILLE: 25,4 - 35/ 35 - 45/  
45 - 57/ 57 - 76 mm



## KAARTIOPUHDISTIMET NIVELELLÄ

#### SCA-1-KARTIOILLA

#### DCA-2-KARTIOILLA

SUORILLE PUTKILLE: 29 - 32/ 33 - 35/ 37 - 38/  
40 - 45/ 46 - 51/ 52 - 59 mm

KÄYRILLE PUTKILLE: 32 - 35/ 38 - 41/ 45 - 48/  
51 - 54/ 57 - 60 mm



SCA



DCA

#### CDC- KIEKOLLA

SUORILLE PUTKILLE: 60 - 71/ 73 - 84/ 86 - 95 mm  
KÄYRILLE PUTKILLE: 64 - 78/ 79 - 92/ 94 - 102 mm



## KOVAPALAPORAT

#### GTC-SUORA

HALK. 19,1/ 22,2 / 25,4 mm

#### DDC-KARTIOILLA

HALK. 25,4/ 29/ 32 - 35/ 38 - 41/ 45 - 48 mm



GTC



DDC

GOODWAY U.S.A.

## LIIKKUVILLA TERILLÄ PUHDISTIMET

GTC-

SUORILLE PUTKILLE: 22,2 - 38/ 38 - 51/ 45 - 76 mm

KÄYRILLE PUTKILLE: 25,4 - 45/ 45 - 64/ 64 - 76 mm



## LIIKKUVILLA KARTIOILLA PUHDISTIMET

FCT-JÄYKÄT VARRET

PUTKILLE: 45 - 102/ 102 - 165 mm

FCT-TAIPUISAT VARRET

PUTKILLE: 102 - 305 mm



## VAIJERIPALLOPUHDISTIMET

FBT-KOBOLTTIPALLOILLA

PUTKILLE: 25,4 - 51/ 51 - 102/ 102 - 203 mm



## NAILONPUIKKOPUHDISTIMET

UFT-

PUTKILLE: 51 - 381 mm



## ERIKOISTYÖKALUJA PUHDISTUSKONEILLE PSM - 500



ALKUPORAT

1) 4,8 JA 6,4 mm

2) 9,5 mm JA SUUREMMAT



KANAVAPORAT REIÄLLÄ

3,2 - 19,1 mm



KOVAPALAPORAT REIÄLLÄ

7,9 - 12,7



KOVAPALAKIERREPORAT

14,3 - 25,4 mm



LAUTASRULLAT

RTC 38 - 100 mm

## U-TUUBI TYÖKALUT




CBT 12,7 - 19,1mm



WBT 19,1 JA 25,4mm



GTT VIILAPÄÄ  
12,7 JA 15,9mm



# PUTKIEN PUHDISTUKSEEN

**GOODWAY**

**GOODWAY U.S.A.**

## JCL JETLAUNCH KUULAPISTOOLI

ILMATOIMINEN PUHDISTUS  
PUTKILLE JA LETKUILLE 4,8 - 51 mm

ILMANTARVE:

MIN. 6,2 BAR; MAKS. 8,3 BAR

PAINO: 0,7 kg



SUUTTOMET: 6,4 - 51 mm



JCN I.D.



JCN O.D.



JIC LIITTIMELLE

KUULAT:



JR VAKIOKUULA



JC LIITINKUULA



JA KIILOTUSKUULA



JG HIOVAKUULA

HALK. 4,8 - 6,4 - 7,9 - 9,5 - 11,1 - 12,7 - 14,3 - 15,9 - 19,1 - 20,6 - 22,6 - 25,4 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 51mm

## QS - 300 QUICK SHOT KUULAPISTOOLI

ILMATOIMINEN PUHDISTUS

ILMANTARVE:

MIN. 3,4 BAR; MAKS. 10,3 BAR

PAINO: 1,4 kg

3 m ILMALETKU

3 m VESILETKU



VESI

ILMA

PUHDISTINKUULAT



PUTKILLE 12,5 - 31,8 mm



PUTKILLE 16,6 - 24 mm



PUTKILLE 16,6 - 36,7 mm



# PUTKIEN PUHDISTUKSEEN PANNUPUTKIEN PUHDISTUSKONEET



GOODWAY U.S.A.

## SAM - 3

230V, 50 Hz TAI 60 Hz  
SOVELTUU PUTKILLE SISÄHALK. 32, 38,  
44 - 48, 57 - 60, 70 - 73, 83 JA 95 mm  
MOOTTORINTEHO: 0,5 HP  
JOUSEN PITUUS 7,9m  
PAINO: 17 kg  
VALMIINA ASENNETTAVAKSI IMURIIN.



TÄYDELLISET VAIHTOEHDOT:



SAM - 3A - 20 - KIT  
IMURI 76 l



SAM - 3A - 15 - KIT  
IMURI 57 l



SAM - 3A - 55 - KIT  
IMURI 208 l



SC-682  
SAM 3 + VARUSTUS



GTC-151  
TERÄSHARJAT  
HALK. 35, 41, 51  
64, 76, 89, 102 mm



FTS-JOUSITERÄS-  
PUHDISTIN  
HALK. 51, 64, 76 mm



JTS 48 TERÄÄ  
HALK. 51, 64, 76,  
89, 102 mm



SFB-VETOJOUSI  
PUHDISTIN  
HALK. 35, 41, 51,  
64, 76 mm

## RAM - 4X2A

230V, 50 Hz. TAIPUISAN AKSELIN NOPEUS 1725 RPM,  
NOPEUS VOIDAAN LASKEA 862 RPM JA SAADAAN  
SUUREMPI VÄÄNTÖ. MOOTTORIN TEHO: 2 HP, PAINO: 35 kg



RAM-4X2A-20-KIT  
SÄILIÖ 76 l



RAM-4X2A-15-KIT  
SÄILIÖ 57 l



RAM-4X2A-30KIT  
SÄILIÖ 114 l  
RAM-4X2A-55KIT  
SÄILIÖ 208 l

