


KORJAUSMUHVIT

VALMISTUS EU ALUEELLA

RAKENNE ON 100 % RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ AISI304 TAI AISI316
SISÄMATERIAALIKUMI: NBR / EPDM JA VITON.
ALLA ILMOITETTU MAKSIMI KÄYTTÖPAINO ON VEDELLE.
PULTIT OVAT TEFLONOITUJA HELPOTTAMAAN MUTTERIN LIIKETTÄ.




TS10 1-OSAINEN PANTA
PAINE: 20 / 16 / 10 BAR
ALUE: 20-360 mm
PITUUS: 100, 150, 200, 250,
300, 400, 500, 600 mm

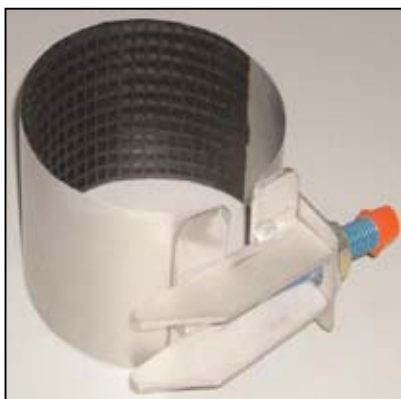

TF10 1-OSAINEN PANTA
PAINE: 16 BAR
ALUE: 20-276 mm
PITUUS: 75, 150 mm



TS20 2-OSAINEN PANTA
PAINE: 16/10/6/4/3 BAR
ALUE: 88-855 mm
PITUUS: 200, 250, 300, 400,
500, 600, 800 mm

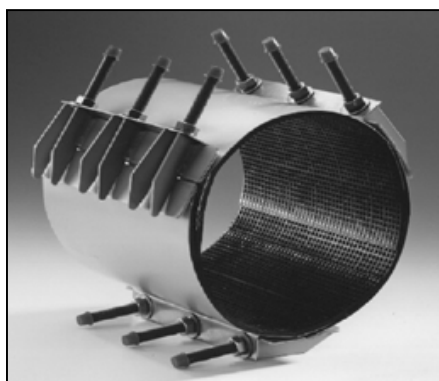

TS30 3-OSAINEN PANTA
PAINE: 10/6/4/2 BAR
ALUE: 270-1000 mm
PITUUS: 300, 400, 500,
600, 700mm



TC10 1-OSAINEN PANTA
PAINE: 16 BAR
ALUE: 20-276 mm
PITUUS: 150, 200, 250, 300 mm



TT20 2- TAI 3-OSAINEN PANTA
PAINE: 16/10/6 BAR
ALUE: 88-798 mm
LAIPPAKOKO: DN50-DN300
PITUUS: 300, 400, 500,
600, 700 mm



TG HUOLTOMUHVIT
1-, 2- JA 3-OSAISIA PANTOJA
PAINE: 16 BAR
1/2" - 4" BSP ULOSOTOILLA
MYÖS MUUT KIERTEET



TQ10 1-OSAINEN PANTA
PAINE: 16 / 10 / 6 BAR
ALUE: 15-329 mm
PITUUS: 60, 100 mm



T.I. PE-TUKIPUTKI
DIN 8074 MUKAAN
ALUE: 50-355 mm
PITUUS: 100, 120, 140, 160 mm

TYYPPI: LAAJA L

MALLI	ALUE mm	PITUUS mm	KPL / LTK
TS10	48 - 52	300	3
TS10	54 - 58	300	3
TS10	60 - 67	300	3
TS10	70 - 77	300	3
TS10	83 - 89	300	3
TS10	89 - 98	300	3
TS10	102 - 112	300	1
TS10	118 - 128	300	1

AVAINLEVYKKEET	KPL / LTK
298A	5
298B	5
298C	5
298D	5
298E	5
298F	5
298G	5
298H	5

TYYPPI: EXTRA LAAJA XL

MALLI	ALUE mm	PITUUS mm	KPL / LTK
TS10	90 - 98	400	1
TS10	111 - 121	400	1
TS10	131 - 141	400	1
TS10	160 - 170	400	1
TS10	190 - 200	400	1

