



LUKKOPIHDIT

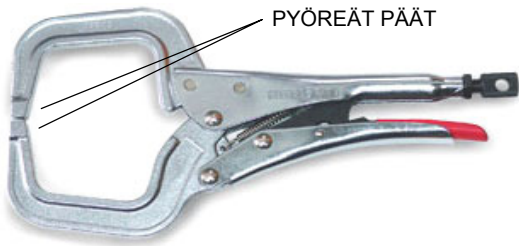

R-PYÖREÄPÄISET

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	KIDAN SYVYYS MM	KIRISTYS-VÄLI MM	PAINO KG
PR6	165	45	55	0,2
PR6K	165	45	55	0,3
PR115	280	80 - 100	100	0,9
PR115K	280	80 - 100	100	1,0

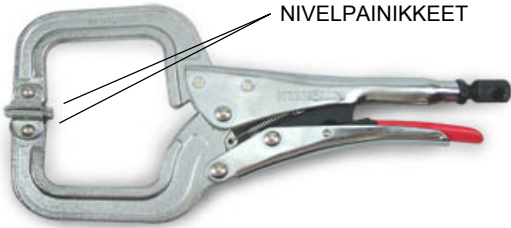

S-NIVELPÄISET

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	KIDAN SYVYYS MM	KIRISTYS-VÄLI MM	PAINO KG
PR6S	165	45	55	0,3
PR115S	280	80 - 100	100	1,0
PR18S	460	250	115	1,4



PE-SIVUTYÖNTÖPIHDIT

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	MIN. MM	PIDENNYS MM	KIERRE	VOIMA KG	PAINO KG
PE6M	165	25	20	M8	225	0,2
PE10M	255	35	35	M10	410	0,8




G-MONIPIHDIT

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	KIDAN SYVYYS MM	KIRISTYS-VÄLI MM	KIERRE	PAINO KG
PG622M	150	50	60	M8	0,3
PG144M	280	90	100	M10	0,9
PG134M	330	140	100	M10	1,0

GA-PITKÄT JA PIDENTYVÄT PIHDIT

TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	KIDAN SYVYYS MM	KIERRE	PAINO KG
PG204M	530	315	M10	1,6
PGA20M	330-735	315,405,455,510	M10	2,2
PGA20S	585-735	315,405,455,510	-	2,2
PGA20XM	585-735	315,405,455,510	M10	2,2
PP20	1) KUMISUOJAT PG114M, PG134M, PG204M, PGA20M, 4 KPL			
PP20S	2) KUMISUOJAT PGA20S, 4 KPL			

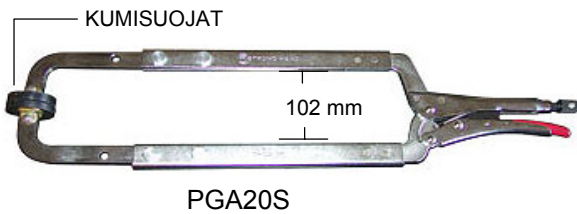


PG-PUTKIKESKITINPIHDIT V-NIVELPAINIKKEILLA


TUOTTEEN NRO	KOKONAIS-PITUUS MM	KIDAN SYVYYS MM	KIRISTYS-VÄLI MM	PAINO KG
PG622VM	150	50	25-50	0,3
PG114VM	280	90	38-76	0,9



LUKKOPIHDIT JA SOVELLUTUKSIA

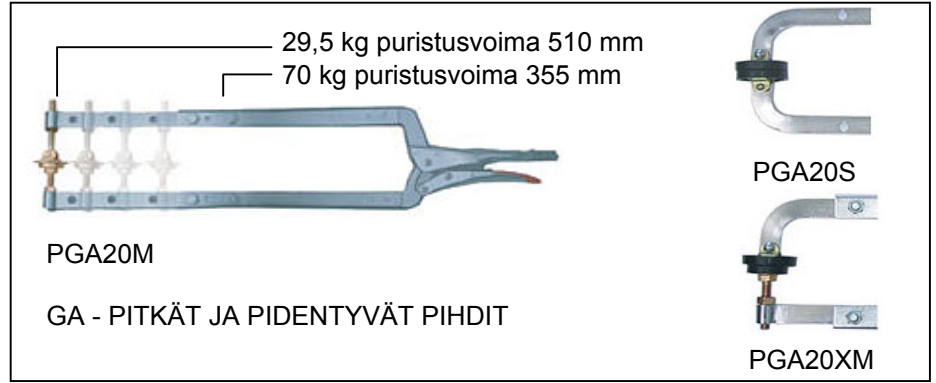

PA-KULMASYSTEEMI KAHDELLA PIHDILLÄ
TUOTENRO KUVAAUS
PA622 SISÄLTÄÄ SÄÄTÖTUEN 0-180°
PXA6 JA KAKSI PG622M PIHTIÄ.

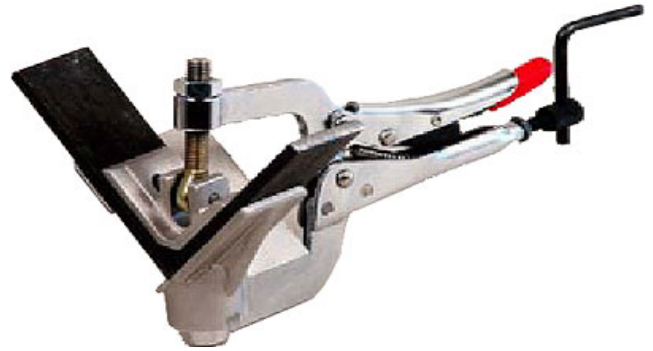

PL-KULMASYSTEEMI
TUOTENRO KUVAAUS
PL622 SISÄLTÄÄ L-TUEN PXL6
JA PG622M PIHDIN.



PT-KULMASYSTEEMI KAHDELLA PIHDILLÄ
TUOTENRO KUVAAUS
PT622 SISÄLTÄÄ T-TUEN PXT6 JA
KAKSI PG622M PIHTIÄ.



PG-PUTKIKESKITINPIHDIT
KOOT JA KUVAAUS EDELLISELLÄ Sivulla.



D-YHDISTÄJÄ



F-2-JOUSIPURISTIN



H-SUORANIVELPAINIKE



G-PIHTIPIDIN