


VIISTEJYRSIN CHP-21G

VALMISTETTU ESPANJASSA CE



TERÄKSELLE PAKSUUS 9-50 mm

VIISTEKULMAN SÄÄDÖLLÄ 20°-45°, LIIKKUU PYÖRÄALUSTALLA

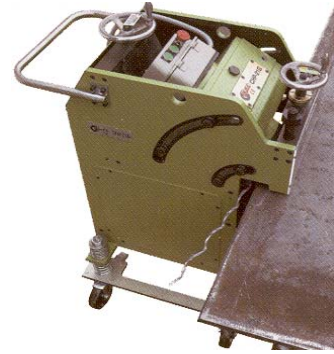

VIISTEET PYÖRÄALUSTALLA.
KOK. PAINO 370 kg



VIISTEET PUTKILLE JA
RENKAILLE MIN. HALK. 150 mm

230V TAI 380V, 50Hz, TEHO 4 HP

ITSEVETÄVÄLLÄ JYRSINTERÄLLÄ.

NOPEUS: VIISTEEN PITUUS / MIN.

MAKS. VIISTE LEVEYS Fe 37 TERÄKSILLE

MAKS. VIISTE LEVEYS Fe 52 TERÄKSILLE

1,7 m


20 mm

16 mm



VIISTÄÄ MYÖS PIENET PALAT.

		TERÄKSILLE						
		a	40 Kg/mm ²		50 Kg/mm ²		60 Kg/mm ²	
			w	d	w	d	w	d
	20°	20	19	16	15	13	12	
	25°	20	18	16	14,5	13	12	
	30°	20	17,5	16	14	13	11	
	35°	20	16,5	16	13	13	10,5	
	37,5°	20	16	16	12,5	13	10	
	45°	20	14	16	11,5	13	9	
	X°	20	W*cos a	16	W*cos a	13	W*cos a	
			RUOSTUMATONTERÄS					
a			50 Kg/mm ²		60 Kg/mm ²		70 Kg/mm ²	
		w	d	w	d	w	d	
	20°	9,5	9	8	7,5	7	6,5	
	22,5°	9,5	8,5	8	7,5	7	6,5	
	30°	9,5	8	8	7	7	6	
	35°	9,5	8	8	6,5	7	6	
	37,5°	9,5	7,5	8	6,5	7	5,5	
	45°	9,5	6,5	8	5,5	7	5	
	X°	9,5	W*cos a	8	W*cos a	7	W*cos a	

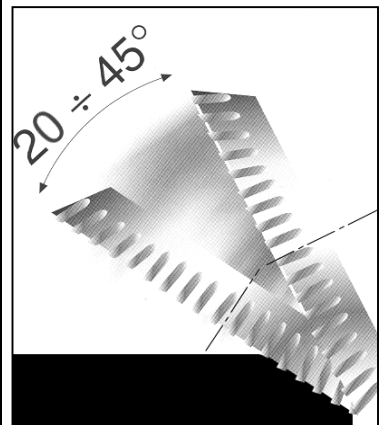

VIISTEKULMAN ASETUS 25° - 45°



oy **TERÄS-LVI** ab
TEKNINEN TUUKKUKAUPPA

Mekaanikontie 6
01800 Klaukkala

PUTKITUS- JA HITSAUSTUOTTEET • KONEET JA TYÖKALUT • HIOMATUOTTEET JA HARJAT

puh 09-2766 420
fax 09-2766 4222

teraslvi@teraslvi.fi
www.teraslvi.fi