

VIISTEJYRSIN CHP-6 MINI

VALMISTETTU ESPANJASSA CE



TERÄKSELLE PAKSUUS 3 - 16 mm

VAKIOKULMA 30°

KULMANSÄÄTÖSILLA 22,5° - 25° - 35° - 37,5° - 45°



HELPOSTI KANNETTAVA 34 KG.

230V TAI 380V, 50Hz, TEHO 0,75 HP
ITSEVETÄVÄLLÄ JYRSINTERÄLLÄ.

NOPEUS: VIISTEEN PITUUS / MIN.


1,8 m

MAKS. VIISTEEN LEVEYS Fe 37 TERÄKSILLE

6 mm

MAKS. VIISTEEN LEVEYS Fe 52 TERÄKSILLE

5 mm

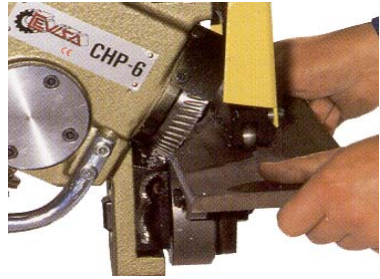

VIISTÄÄ MYÖS PIENET PALAT.

NRO 1026 RAKENNETERÄKSILLE
NRO 1026-I RUOSTUMATONTERÄS
NRO 1026-F ALUMIINILLE



VIISTEET PUTKILLE
MIN.HALK. 100 mm.

a	TERÄKSILLE					
	40 Kg/mm ²		50 Kg/mm ²		60 Kg/mm ²	
	w	d	w	d	w	d
22,5°	6	5,5	5	4,5	4	3,5
30°	6	5	5	4,5	4	3,5
35°	6	5	5	4	4	3
37,5°	6	4,5	5	4	4	3
45°	6	4	5	3,5	4	3

a	RUOSTUMATONTERÄS					
	50 Kg/mm ²		60 Kg/mm ²		70 Kg/mm ²	
	w	d	w	d	w	d
22,5°	3	2,5	2,5	2	2	1,8
30°	3	2,5	2,5	2	2	1,5
35°	3	2,5	2,5	2	2	1,5
37,5°	3	2	2,5	2	2	1,5
45°	3	2	2,5	1,5	2	1,5



VIISTEET RENKAILLE JA
LIERIÖILLE

TERÄS-LVI
Industeam

oy **TERÄS-LVI** ab
TEKNINEN TUUKKAUPPA

Mekaanikontie 6
01800 Klaukkala

PUTKITUS- JA HITSAUSTUOTTEET • KONEET JA TYÖKALUT • HIOMATUOTTEET JA HARJAT

puh 09-2766 420
fax 09-2766 4222

teraslvi@teraslvi.fi
www.teraslvi.fi